



E12 ノート用

LED ヘッドランプバルブ取付要領書

本書は E12 ノート (e-POWER 除く) について、ヘッドランプを外さずに
ブラケット (B6284-ZZ100, LEDE12BK) の取付けを行う方法について記載してあります。
取付け前に本書・製品同梱の説明書を必ずお読みいただき、正しい取付けを行ってください。

安全に関する表示

この取付要領書の中で使用されている記号は、次のようになっています。


注記、 アドバイス のところは、とくにしっかりお読みください。

注記	取付け、取扱方法を誤った、または守らなかった場合、物的損害につながるおそれがある内容です。
アドバイス	この用品のために守っていただきたいこと、または知っておくと便利な内容です。

品番および適用車種

ブラケット品番	適用車種
B6284-ZZ100, LEDE12BK	E12 ノート (e-POWER 除く)


取付要領

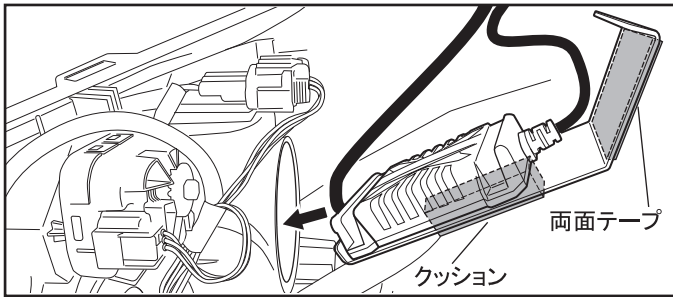

1. ブラケットに両面テープ、ドライバユニット、クッションを貼り付け、左図のようにヘッドランプ内へ入れます。

アドバイス



ハーネスは束ねて持ち、車両カプラーはヘッドランプの外へ出しておく、ブラケットが入れやすくなります。

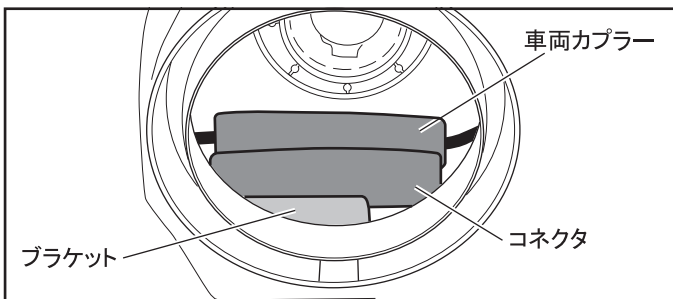


2. 車両カプラーおよびコネクタにスポンジを巻き、左図のように車両カプラーを奥へ、コネクタを手前側へ入れてください。

注記

レベライザが動作する際の干渉に注意してください。

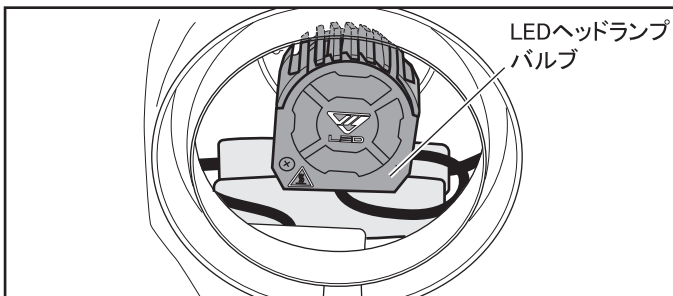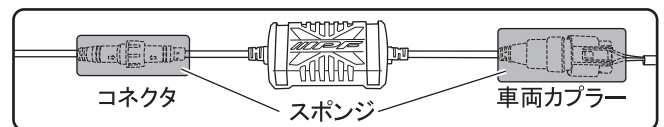

3. LEDヘッドランプバルブを取り付け、余長ハーネスをヘッドランプ内へ入れてください。

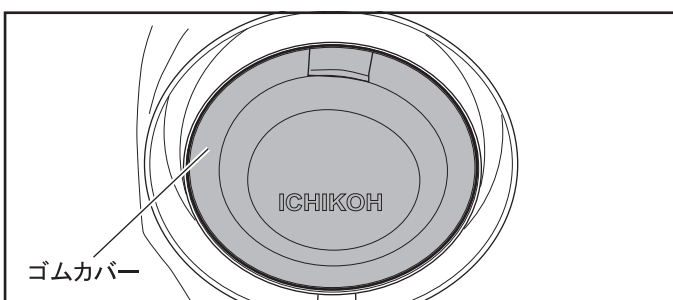

4. ゴムカバーを装着し、点灯確認、レベライザの動作確認をしてください。